


# BI 703

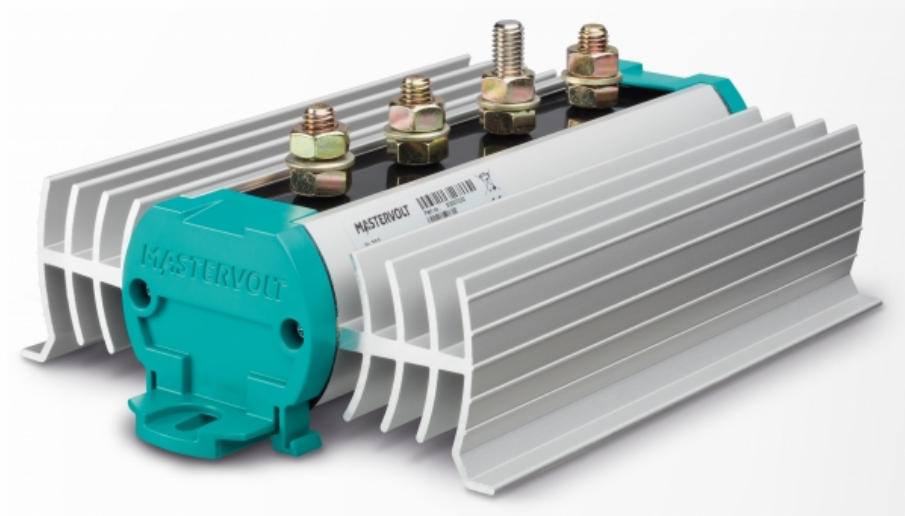

Articolo n.: 83007030

L'impianto di bordo di solito è costituito da due o più batterie che funzionano in modo indipendente nell'alimentazione delle utenze 12 o 24 V. Queste batterie richiedono cariche indipendenti con partitori di carica affidabili o combinatori di batterie.

Mastervolt dispone di numerose ed efficaci soluzioni:

- Partitore di carica che ripartisce la corrente di carica con cadute di tensione trascurabili.
- Charge Mate per collegare o scollegare due batterie.
- Battery Watch per il monitoraggio delle condizioni delle batterie (utilizzabile anche come interruttore principale).

## **Paritori di carica serie per impianti convenzionali con un alternatore o**

### **caricabatteria e due/tre batterie**

I partitori di carica BI di Mastervolt si basano sulla tecnologia diodo convenzionale. La caduta di tensione del diodo (circa 0.6 V) viene compensata dall'adattamento dell'uscita del caricabatterie collegato. I caricabatterie Mastervolt Mass e i regolatori di carica Alpha Pro sono dotati, di serie, della funzione di compensazione della caduta di tensione.

### **Compatto e leggero**

I partitori di carica BI Mastervolt sono compatti e resistenti, per prevenire il logorio. Il peso varia da 580 a 1300 grammi.

### **Solido e durevole**

Completamente a prova di corrosione, in alluminio anodizzato. I componenti elettronici sono ricoperti con materiali sintetici, e nei modelli BI i diodi.

### **Collegamento veloce**

Le connessioni alle piastre, attraverso solidi bulloni con rondelle di blocco, facilitano l'installazione.

# Specifiche

## Specifiche generali

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Numero di uscite batteria | 3                                            |
| Dimensioni, hxlxp         | 207 x 140 x 80 mm<br>8,1 x 5,5 x 3,1 pollici |
| Peso                      | 1,1 kg<br>2,4 libbre                         |

## Specifiche tecniche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Uscita max. caricabatteria | 50 A |
| Uscita max. alternatore    | 70 A |
| Diodo compensazione        | no   |