


Alpha 12/130 multi-gola

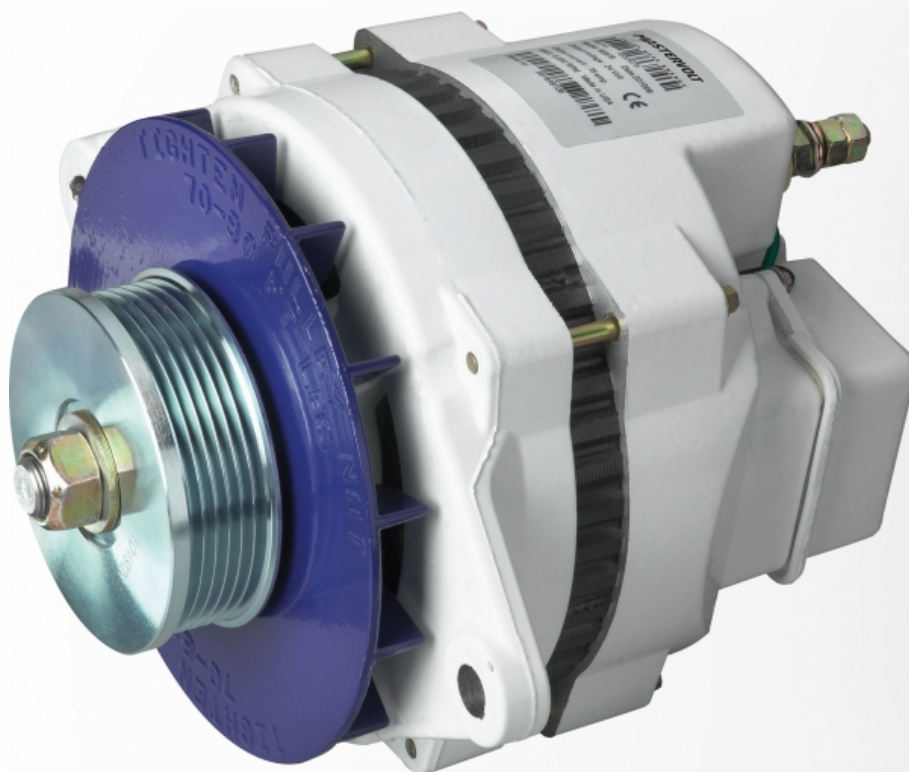

Articolo n.: 48312130

- Ricarica veloce & completa di tutti i tipi di batterie.
- Alimentazione per tutte le utenze.
- Versioni 12 V e 24 V.
- Correnti di carica da 75 A a 150 A.
- Di serie con regolatore di carica Alpha Pro III per una performance ottimale e una maggiore durata delle batterie.

Usando un partitore elettronico Battery Mate o un partitore di carica tradizionale, collegati all'alternatore, è possibile caricare due o tre set batterie separate contemporaneamente.

TIP: Un secondo alternatore sul motore principale, combinato con un banco batterie più potente e con un inverter, può essere un'alternativa al generatore.

Per tutti i tipi di motore

Staffe di montaggio standard o customizzate non incluse nel kit dell'alternatore. Alcuni brand forniscono, su richiesta, motori con staffe alternatore Mastervolt.

Ricarica veloce, anche a basso regime di giri

Gli alternatori standard forniscono la potenza specifica solo ad alti giri motore. L'alternatore Mastervolt Alpha è specificamente progettato per una potente ricarica, anche a bassi giri motore.

Puleggia multi-gola

I modelli 12/130 e 24/75 sono disponibili anche con puleggia multi-gola.

Prestazioni ottimali anche oltre i 40 °C

Raffreddamento forzato efficiente: equivale a maggiore potenza a temperature elevate, in particolare vicino al motore.

Specifiche

Specifiche generali

Regolatore di carica
Corrente di carica totale
Sezione cinghia
Isolato
Direzione rotazione
Montaggio
Dimensioni
Peso

Un controller Alpha Pro III può essere ordinato separatamente
130 A
2xA
sì
2
le sei
per i disegni vai sul 'Downloads'
10,1 kg
22,3 libbre

Specifiche tecniche

Tensione di carica in Absorption
Tensione di carica in Float
Diametro nominale puleggia

14,25 V
13,25 V
89 mm
3,5 pollici