


# Charge Mate Pro 40

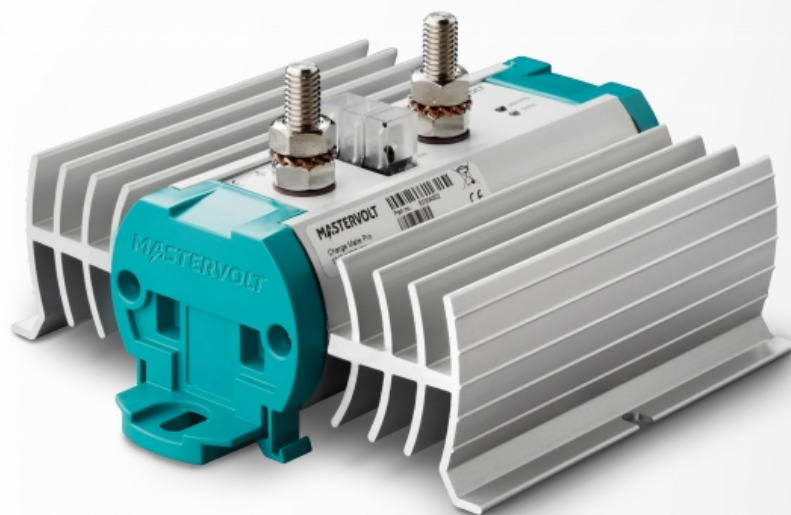

Articolo n.: 83304002

## Relè di carica elettronico a corrente limitata con alta efficienza e protezione

### contro corrente di ritorno

Una seconda batteria a bordo richiede una soluzione di carica dedicata. Il Charge Mate Pro permette di distribuire in modo efficiente la corrente di un caricabatterie o di un alternatore tra due banchi di batterie per esempio avviamento e servizi. Il Charge Mate Pro connette le due batterie durante la carica e le mantiene isolate durante la scarica. In questo modo si riduce il rischio di trovare scariche le batterie avviamento.

Il Charge Mate Pro offre un ulteriore vantaggio rispetto ai relè meccanici; la limitazione della corrente di carica. La batteria primaria, tipo batteria avviamento, ha sempre la priorità di carica. La corrente di ritorno è bloccata automaticamente anche quando la batteria secondaria raggiunge un voltaggio superiore. Collegando un interruttore di by-pass è possibile attivare la funzione di avviamento di emergenza.

Un esempio di applicazione un campo nautico è il collegamento della batteria del bow thruster alla batteria servizi. Il Charge Mate Pro assicura la priorità di carica alla batteria servizi. Il blocco della corrente di ritorno dalla batteria del bow thruster garantisce che rimanga sempre carica mentre la limitazione della corrente previene cali di potenza nell'impianto di bordo.

La serie Charge Mate Pro comprende una versione da 40 A e una da 90 A, adatte al collegamento con caricabatterie o alternatore.

Charge Mate Pro: per una carica controllata da una singola fonte di energia.

### Applicazioni

Applicazioni ricreative e professionali nautiche o automotive. Una soluzione efficace per impianti di bordo a grande richiesta di energia e di carica prioritaria e controllata.

### Caratteristiche

- Carica elettronica con bassissima caduta di tensione.
- Rende possibile una effettiva carica doppia.
- Adatto per la ricarica di batterie di avviamento al AGM/GEL e di batterie di servizio AGM/GEL/Litio.
- Corrente di carica della batteria secondaria limitata: 40 A.
- Alta affidabilità di sistema grazie alla priorità di carica della batteria principale.
- Unidirezionale: blocca la corrente di ritorno in tutte le situazioni.
- Previene cali di potenza dell'impianto elettrico di bordo.
- Adatto a tutti i tipi di caricabatterie e alternatori.
- Monitoraggio tramite LED di stato.
- Protezione IP65 in un case di alluminio anticorrosione, con alette di raffreddamento.
- Installazione semplice e veloce.

