
Digital DC 10x10A



Articolo n.: 77020400

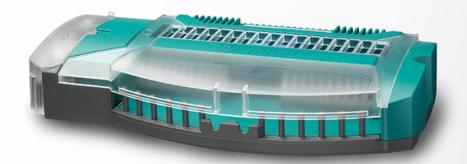

Il cuore del sistema, il Mastervolt Digital DC 10x10A, ha dieci uscite da 10 A cadauna programmabili per molteplici utilizzi, incluse luci, pompe ed elettronica a 24 V; di serie possibilità di creare eventi per automatismi di allarme e di comando. Ha di serie intelligenti funzioni di allarme e opzioni programmabili:

- · "Follow me home" (le luci rimangono accese per un tempo specifico).
- · Dimmeraggio luci ritardato (inclusi 10 dimmer incorporati).
- · Allarme sovraccarico.
- · Ogni uscita ha un fusibile hardware e software.
- · Reset fusibili via rete MasterBus.
- · Possibilità di correnti maggiori (fino a 100 A) con switching parallelo di più uscite.
- · Blocchi logici.



Specifiche

Specifiche generali

Corrente di ingresso max. Tensione di ingresso alimentazione Alimentazione MasterBus Lingue display Dimensioni, hxlxp

Peso

Specifiche tecniche

Autoconsumo (lato DC) Grado di protezione Fusibile corrente max. software Fusibile corrente hardware Connessioni ingresso

Connessione uscita $\mbox{\ensuremath{\square}}$

100 A 8-30 V sì

ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR $40 \times 229 \times 110 \text{ mm}$

1,6 x 9,0 x 4,3 pollici

0,75 kg 1,7 libbre

<2 mA a 12/24 V

IP21

10 A per canale 15 A per canale

max. 95 mm² o collegato direttamente sul MasterShunt o DC

Distribution cavo max. 4 mm²

