


# Ultra Connection Kit 12 V

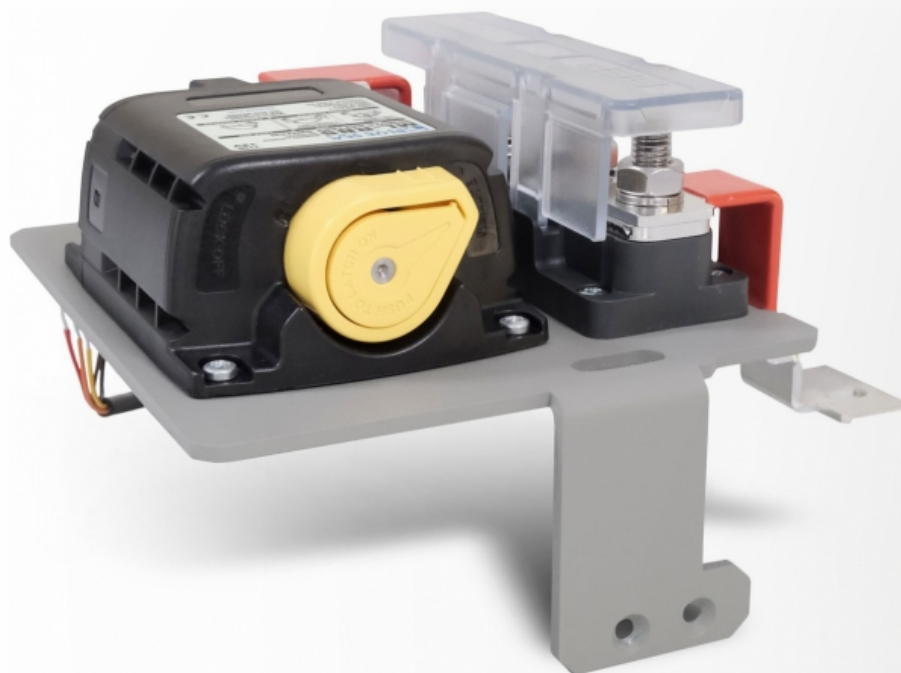

Articolo n.: 79007712

Con questo kit è facilmente possibile installare sopra la batteria MLI Ultra tutti gli accessori di sicurezza richiesti per l'utilizzo in modo sicuro, efficiente e compatto.

Senza la necessità di attrezzi specifici né di componenti elettrici, il tuo sistema sarà pronto in pochi semplici passaggi.

- Installazione semplice e veloce.
- Tutti gli accessori di sicurezza necessari in un kit\*.
- Pre-assemblato su una staffa facile da montare.
- Modello specifico per MLI Ultra 12/3000 e 12/6000.

\* Il fusibile a T non è incluso nel kit. Seleziona e ordina il fusibile (valore del fusibile compatibile: 225 &ndash; 400 Amp Classe T-fusibile) in base ai requisiti della tua installazione.

# Specifiche

## Specifiche generali

Compatibilità  
Corrente max.  
Temperatura di funzionamento

Dimensioni  
Peso

Consegnato con

MLI Ultra 12/3000, MLI Ultra 12/6000

300 A

-10 °C a 50 °C

14 a 122 °F

l'altezza totale aumenta di 65 mm / 2,5

il peso totale aumenta di 2 kg

0,0 libbre

staffa di montaggio, relè di sicurezza, portafusibile a T, connessioni rigide (2x)

## Specifiche tecniche

Relè di sgancio  
Tensione max.

12 V DC - 500 A

64 V