
Masterlink MICC



Articolo n.: 70403105

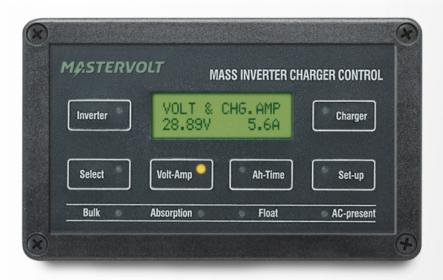

Monitor controllo accurato batterie e comando remoto Mass Sine inverter, Mass caricabatterie e Combi serie Mass.

Specifiche

Specifiche generali

Numero di uscite batteria 2; servizi (completo), avviamento (tensione)

Display/letture tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in

%, inverter e caricabatterie funzione, Power Sharing, condi-zio-ni

particolari dello stato batteria

Lingue display inglese
Profondità 55/40 mm

2,2 pollici
Dimensioni, hxlxp 65 x 120 x 40 mm

2,6 x 4,7 x 1,6 pollici

Dimensioni shunt, hxlxp

84 x 44 x 44 mm

3,3 x 1,7 x 1,7 pollici

Peso 0,25 kg 0,6 libbre

Specifiche tecniche

Capacità Ah max.9999 AhTensione di alimentazione9-35 VRange tensione7-35 V

Autoconsumo (non retroilluminato)

28 mA/12 V, 16 mA/24 V

Autoconsumo (retroilluminato)

100 mA/12 V, 50 mA/24 V

Risoluzione 0,01 V
Precisione della tensione ± 0,6 %

Specifiche shunt 500 A / 50 mV (servizi)

Range lettura corrente 0-500 A
Precisione della corrente ± 0,8 %

Allarme batteria sì, contatto pulito
Tempo rimanente sì

Dati storici sì
MasterBus compatibile no

Cavo di connessione necessario (6 fili) no
Cavo telefonico necessario no

